


KÖSTER リキッドフィルムの表面硬化剤 養生中のリキッドフィルムを雨や朝露から守ります

**概要** KÖSTER リキッドフィルムは瀝青とゴムをベースにしたエマルジョンであるため養生中は水の影響を受けます。塗布直後に本製品を噴霧し表面を硬化させることにより養生中の雨や朝露から塗膜を保護することができます。

**用途** KÖSTER リキッドフィルムの表面硬化剤

**原理** エマルジョンとは下の図のように水と油が混ざり合った状態を指します。これは攪拌技術及び乳化剤の働きによるものです。この状態では外部からの水の影響を受けます。本製品はリキッドフィルムのエマルジョン構造を表面だけ壊し油（主に瀝青油）だけの状態にすることで、養生中水に影響を受けにくい構造の塗膜にします。

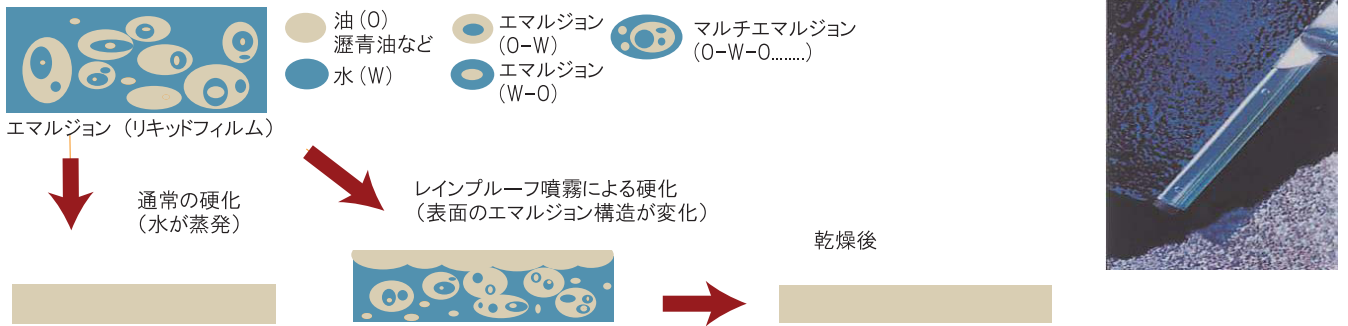

**使用法** 塗布した KÖSTER リキッドフィルムの表面に噴霧します。標準使用量：200g/m<sup>2</sup>。噴霧により接着性が低下するため最上層にのみ使用します。

**成分** 硝酸ナトリウム、ポリアクリレート、水



5kg 缶入り